




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

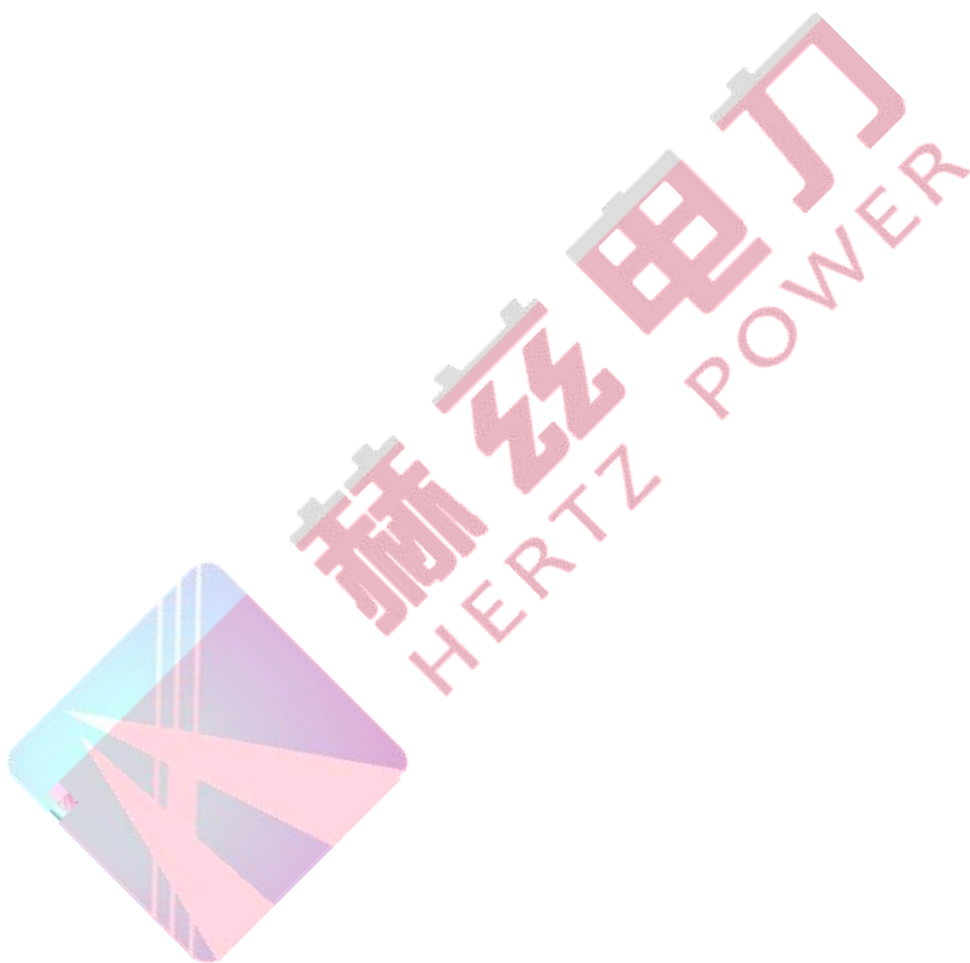




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

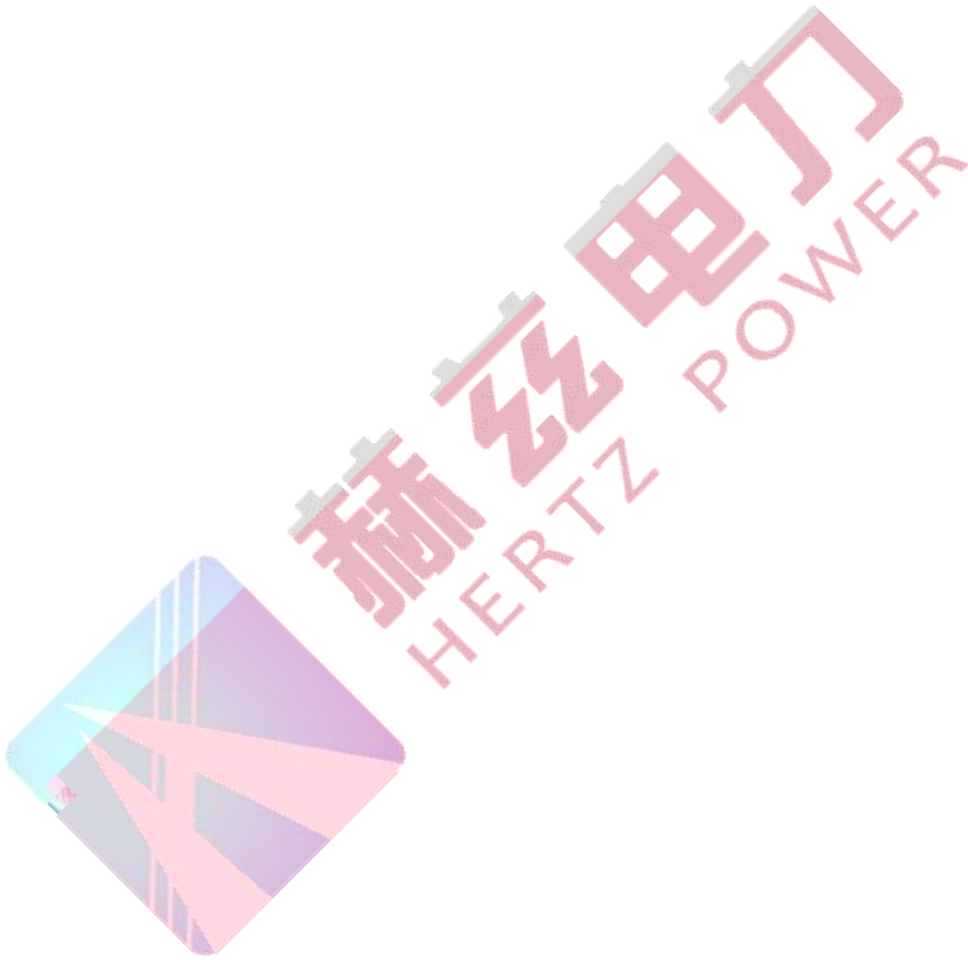




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

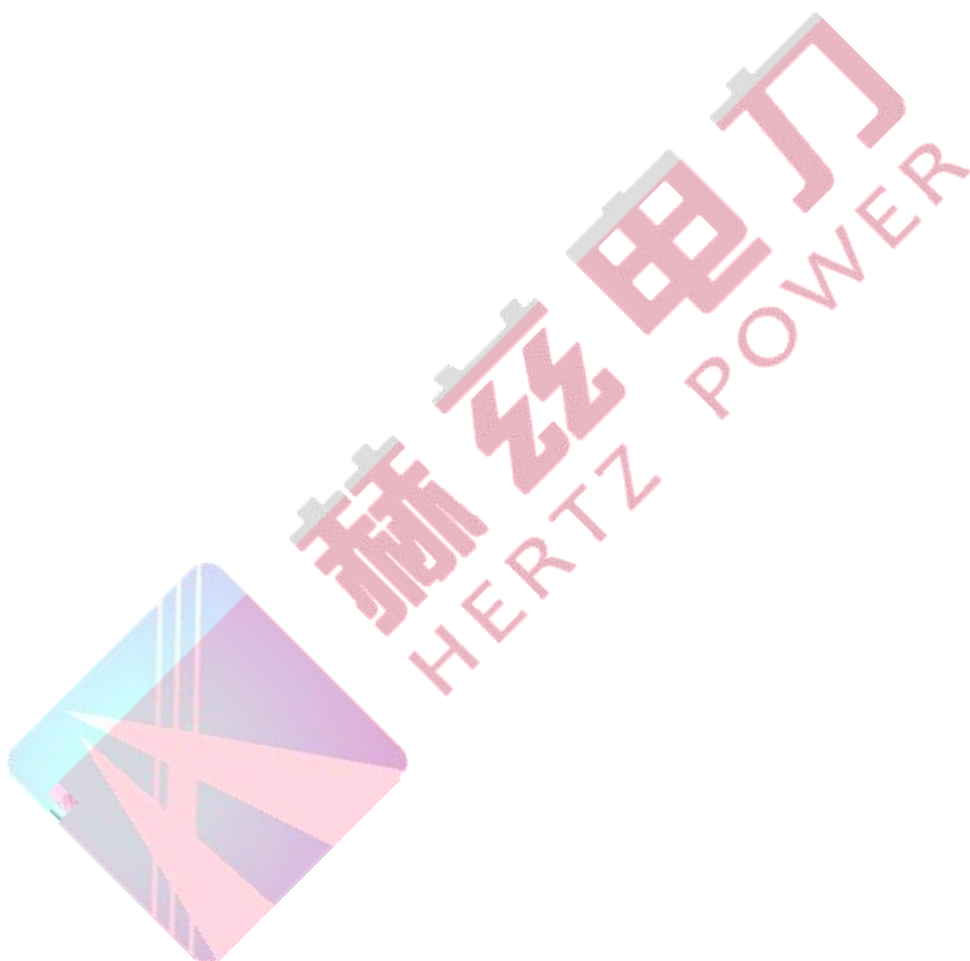





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望


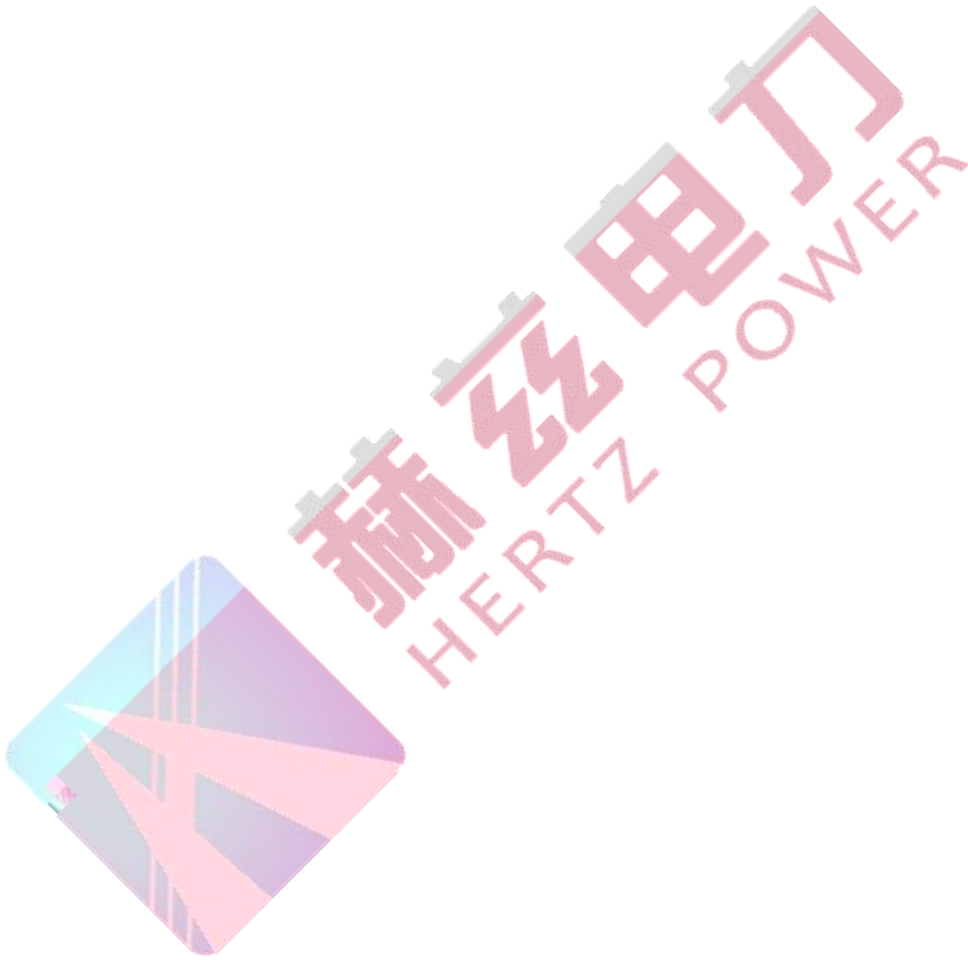


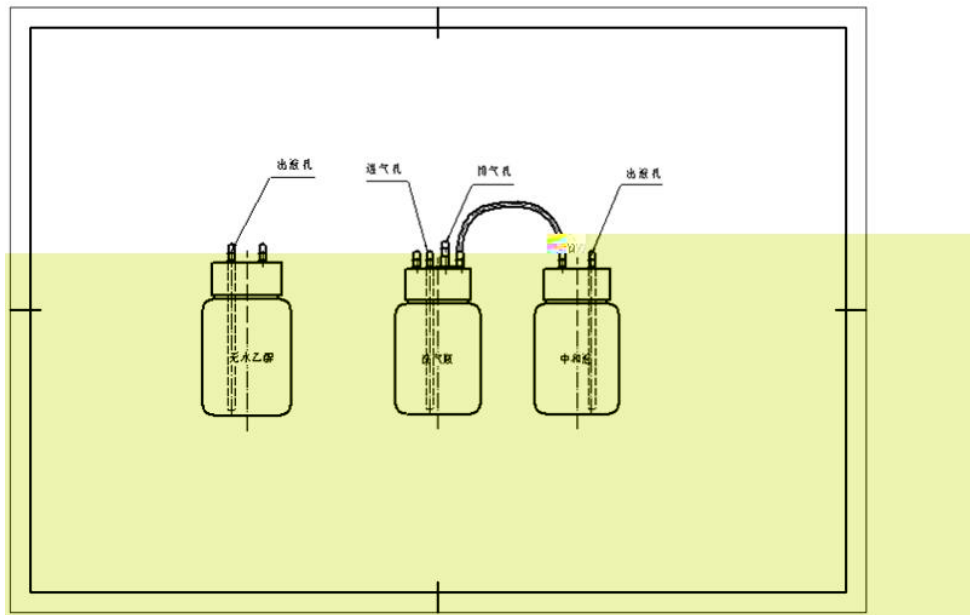

萃取法自动酸值测定仪

正在初始化，请稍候

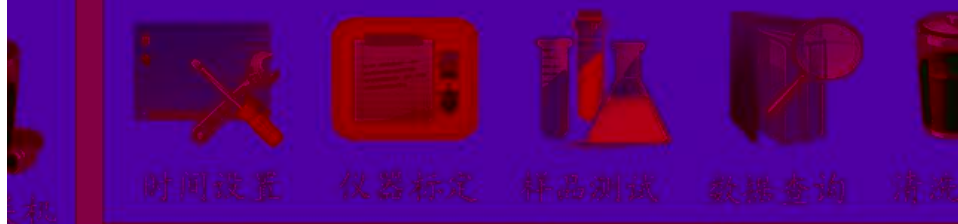

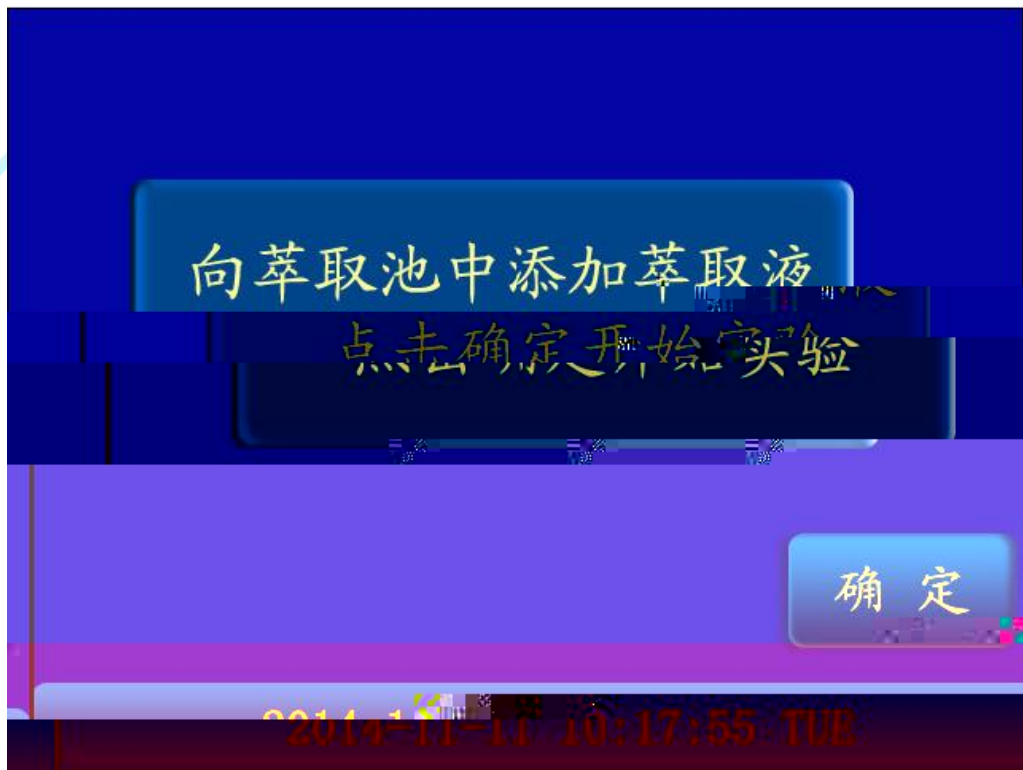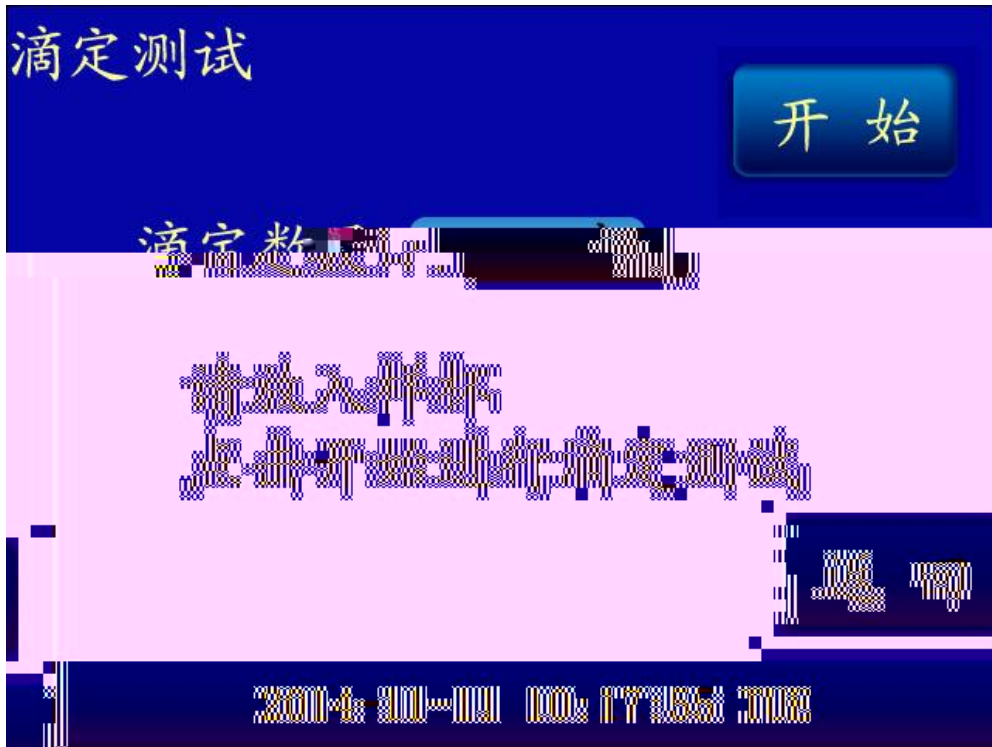



正在中和萃取液
请稍候...

2014-11-11 10:17:53 TUE

萃取法自动酸值测定仪

2014-11-11 10:14:38 TUE

请操作...











重新标定

开始

中和滴定数: 滴

空白滴定完成

加入100ul标准酸

点击开始进行中和滴定

返回

2014-11-11 10:17:55 TUE

重新标定

开始



中和滴定数: 滴



空白滴定完成

加入100ul标准酸

点击开始进行中和滴定

2014-11-11 10:17:55 TUE

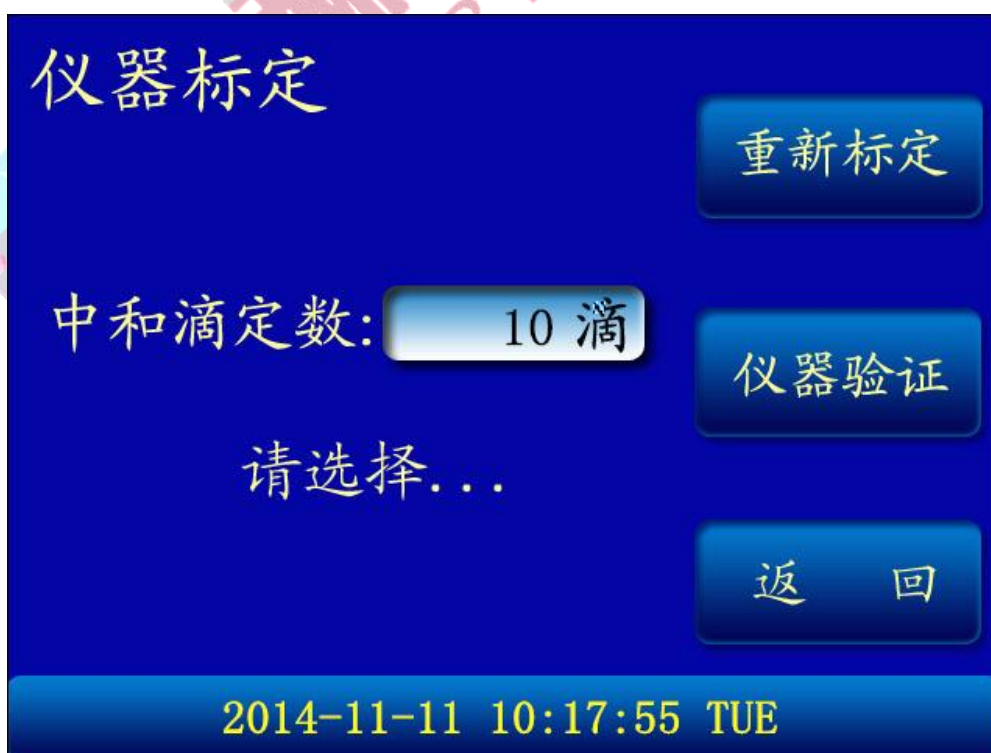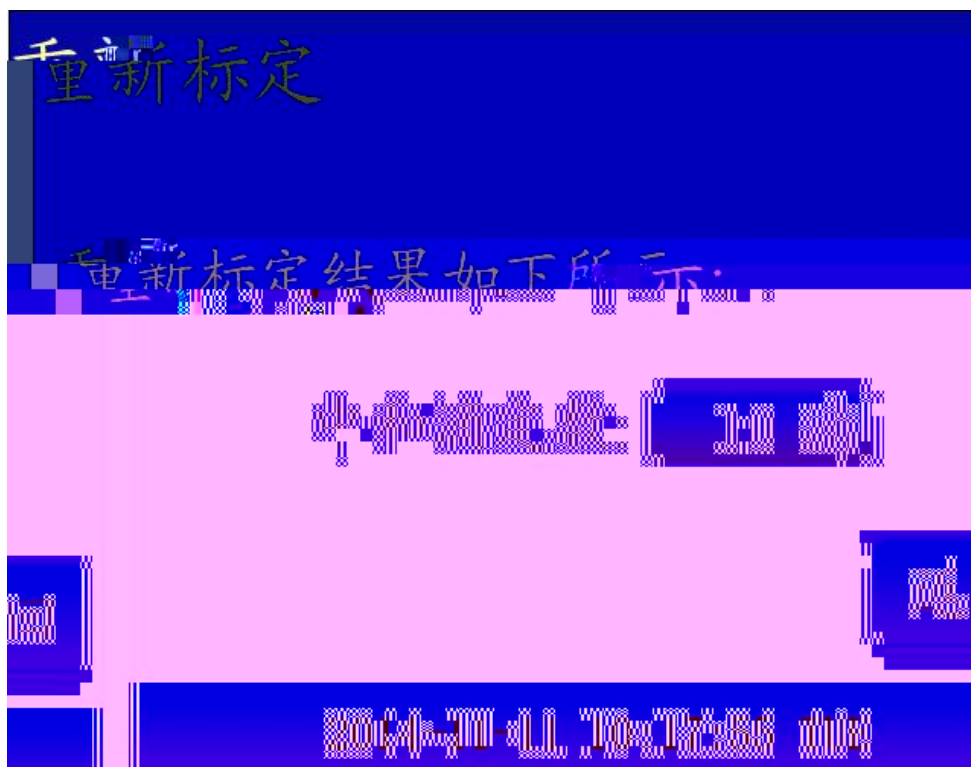

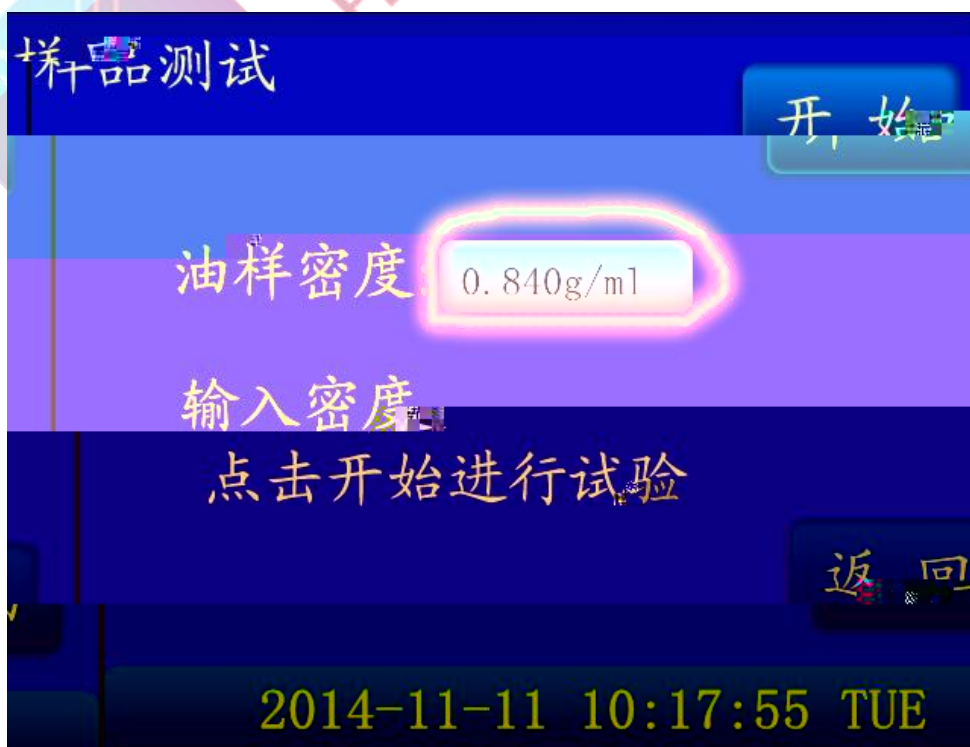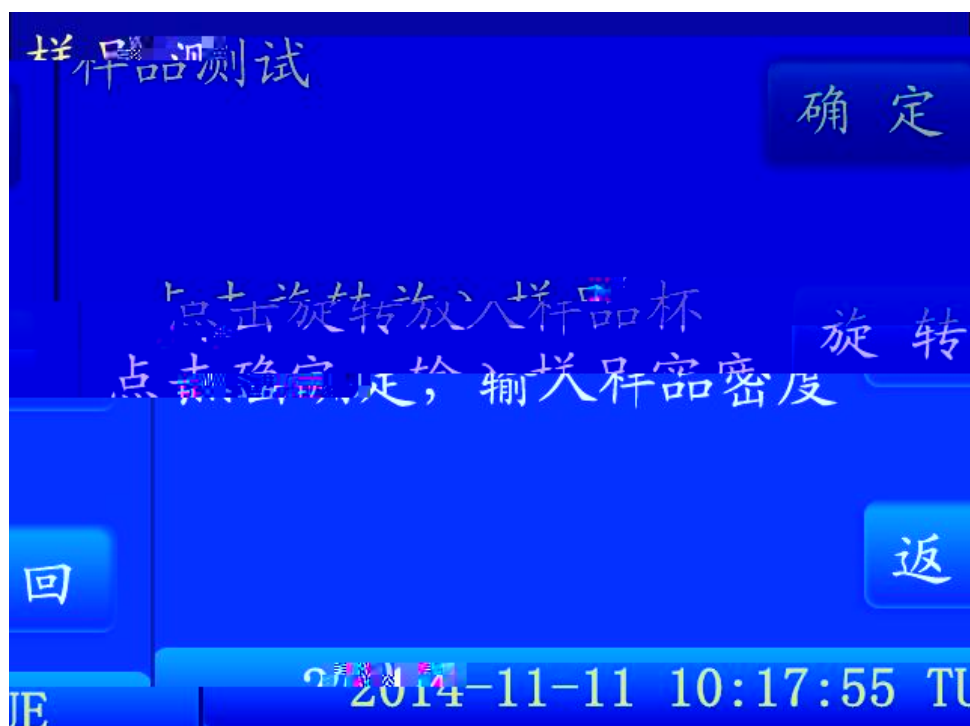



确定

0.579

1 2 3 4

5 6 7 8

9 0

删除

返回

2014-11-11 11:16:20 TUE

样品测试

开始

油样密度: 0.579g/ml

输入密度

点击开始进行试验

返回

2014-11-11 11:16:20 TUE



样品测试

正在寻找一号杯位
请稍候...

2014-11-11 11:21:30 TUE



样品测试

变压器油样密度：

1号样杯：无油样

滴定数目：

2014-11-11 11:22:40 TUE

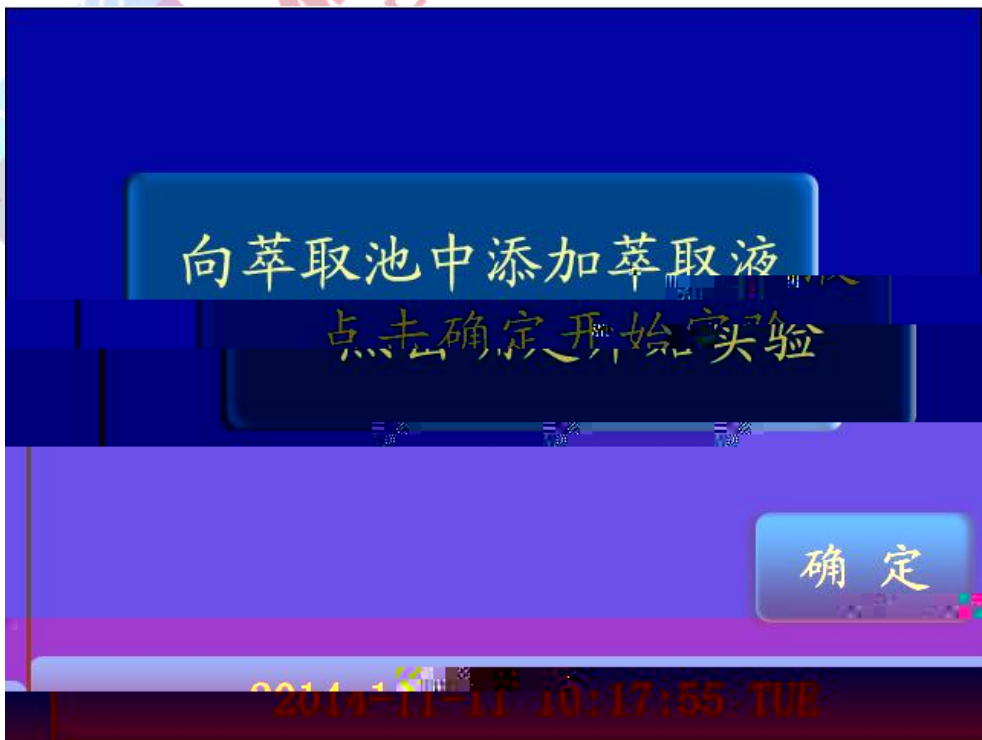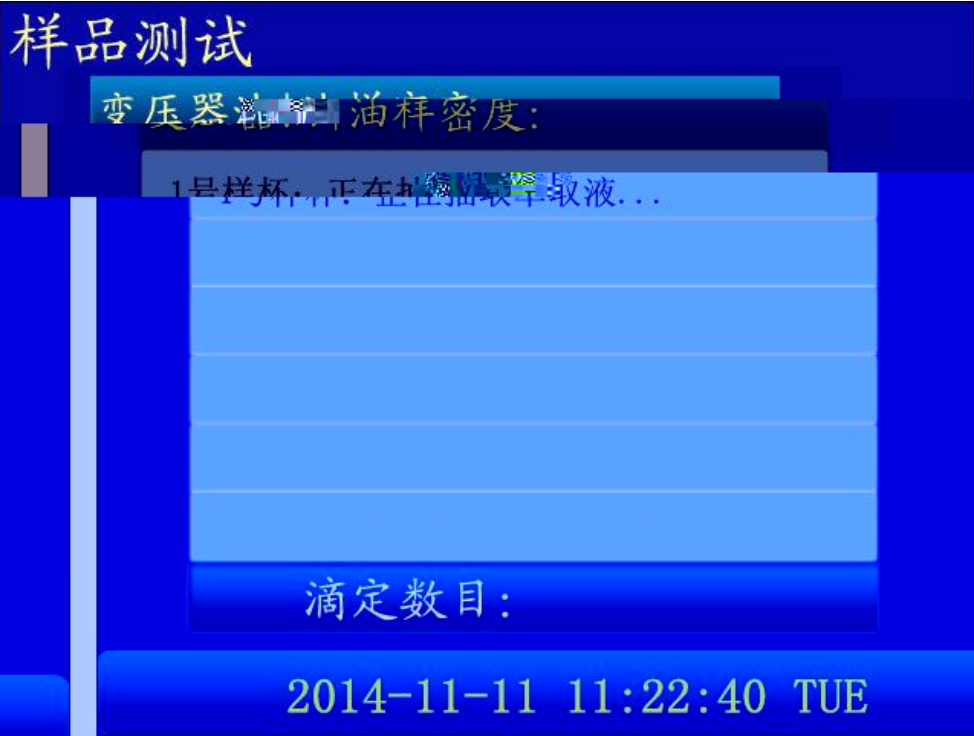



样品测试

变压器油样密度：

1号样杯：0.002mgKOH/g

滴定数目：25

2014-11-11 11:22:40 TUE

样品测试

变压器油样密度：

1号样杯：0.002mgKOH/g

2号样杯：

滴定数目：

2014-11-11 11:22:40 TUE



样品测试

变压器油样密度：

1号油杯：无油样

2号油杯：无油样

3号油杯：无油样

4号油杯：无油样

5号油杯：无油样

6号油杯：

滴定数目：

2014-11-11 11:22:40 TUE

数据查询

无数据

返回

2014-11-11 11:21:26 TUE



数据查询

1 | 20

变压器油样密度:

1号油杯: 0.002g/ml

2号油杯: 0.002g/ml

3号油杯: 0.002g/ml

4号油杯: 0.002g/ml

5号油杯: 0.002g/ml

6号油杯: 无油样

上页

下页

打印

删除

返回

2014-11-11 11:54:10 TUE

清洗天机

确定

点击旋转取出实验样品杯
放入废液杯
点击确定，清洗关机

旋转

返回

2014-11-11 11:59:30 TUE



正在清洗关机,请稍候...

2014-11-11 13:08:30 TUE

清洗完毕,即将关机

2014-11-11 15:02:23 TUE




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

φ

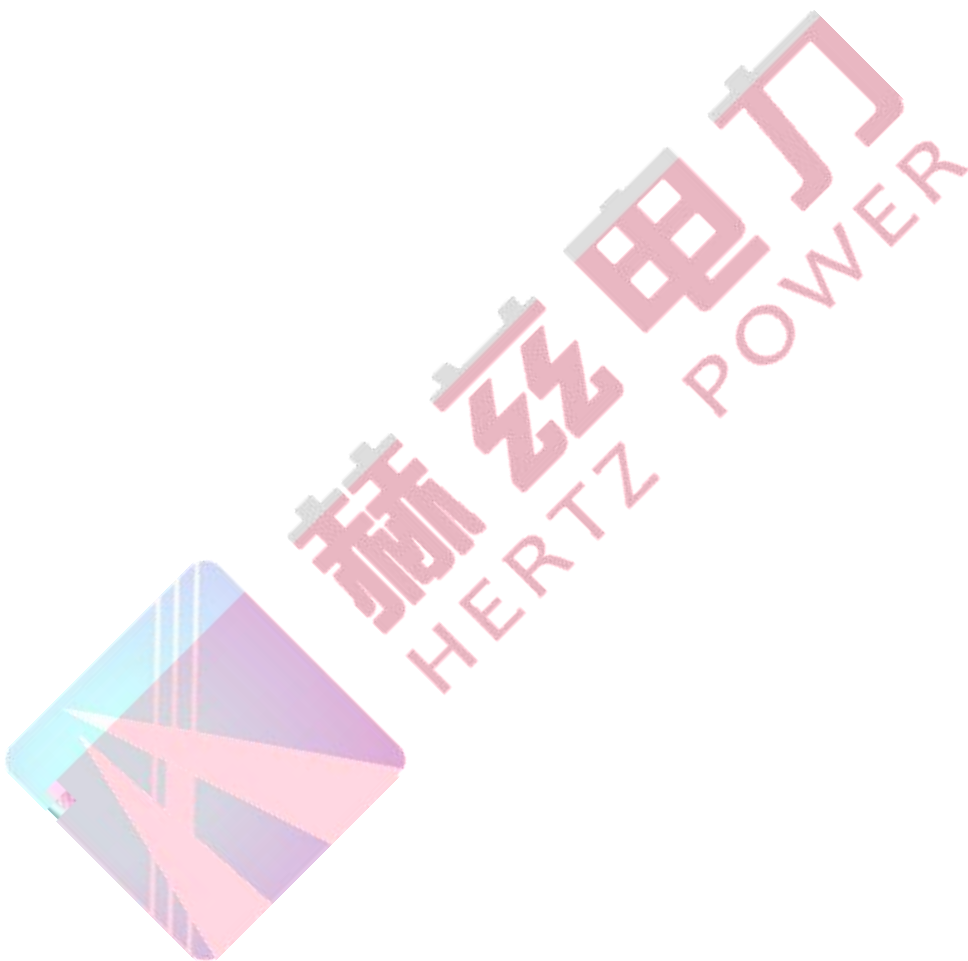




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

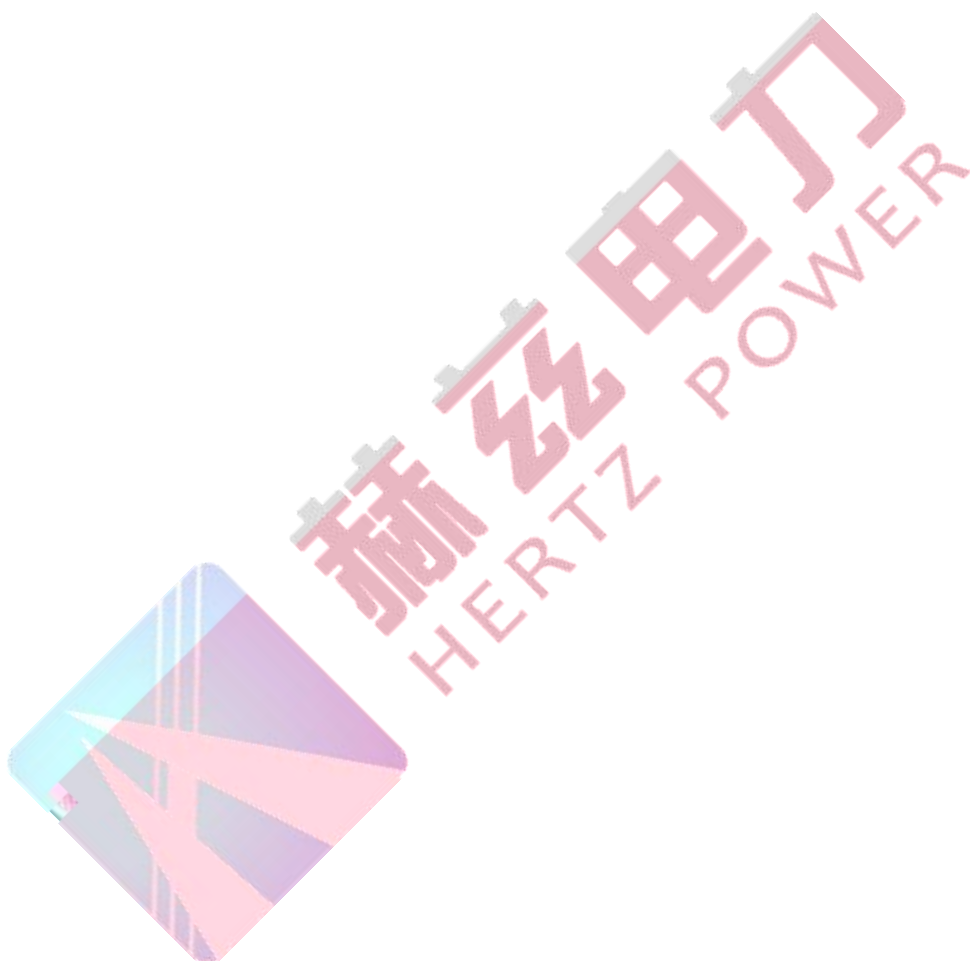



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

